

GOLD THERM

**G115 - Low NOx
Hermetik Şofben**



Gold Therm'den yepyeni bir **Low NOx**
Hermetik Şofben.



Güçlü sıcak su performansı ve çevreye daha
duyarlı tasarımı ile karşınızda G115 !



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Düşük NOx Performansı

26.09.2019 tarihinde ülkemizde uygulamaya giren ERP Lot II'ye uygun olan G115, atmosfere en düşük miktarda Azot oksit (NOx) gazı salınımı yapan ürünler arasındadır. (NOx sınıfı 6)

Donma koruma (Anti-freeze)

Eşanjör içerisindeki su sıcaklığı +5° C'nin altına düştüğünde cihaz otomatik olarak devreye girer, eşanjörü ısıtarak donmasını engeller. Bu fonksiyonun çalışabilmesi için elektrik ve gaz beslemesi kesilmemelidir.

Otomatik yeniden başlama (Restart)

Elektrik kesilmesi/gelmesi durumunda cihazınız otomatik olarak ayarladığınız su sıcaklığına göre çalışmaya devam eder.

Su sıcaklığını sabitleyebilme

Alev modülasyonu özelliği sayesinde su sıcaklığını seçtiğiniz değere ulaştırarak sabit tutar. Su sıcaklığını 35-57° C aralığında seçebilirsiniz. Düşük debide düşük güçte çalışarak yakıt tasarrufu sağlar.

11,5 lt/dk sıcak su kapasitesi

Dakikada 11,5 lt ($\Delta t=25^\circ C$) sıcak su kapasitesi ile kesintisiz banyo keyfi.

Hibrid çalışmaya uygun

G115'i güneş kolektörü gibi ikinci bir su ısıtıcı ile seri bağlamak suretiyle hibrid şekilde kullanabilirsiniz.


Kullanıcı dostu LCD Kumanda Paneli

G115'in LCD ekranı üzerinde su sıcaklığını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye genelinde yaygın servis ağı

Türkiye genelinde satış sonrası hizmet veren yetkili servislerimiz her türlü sorunuz ve yardım ihtiyacınızda sizlere bir telefon kadar yakın.

TEKNİK PARAMETRELER	BİRİM	DEĞER
Model Kodu		G115
Ürün Tipi		C12-C62
Gaz Kategorisi		II2H3B/P
Nominal Isıl Yük (Max)	kW	23,0
Nominal Isıl Güç (Max)	kW	20,1
Verim	%	87,4%
Sıcak Su Kapasitesi	Lt/Dakika	11,5 ($\Delta t=25^\circ C$)
Su Basıncı (Min-Max)	Bar	0,2-8
Su Ayar Sıcaklığı Aralığı	C°	35-57
Atık Gaz Dış / İç Baca Ölçüsü	mm	Ø 100 / 60
Elektrik Bağlantısı		AC220V~50Hz
Elektrik Gücü	W	73
Ölçüler	mm	645x320x260
Ağırlık	Kg	16
ERP DEĞERLERİ EU 812/2013	BİRİM	DEĞER
Beyan Edilen Yük Profili		M
Enerji Verimlilik Sınıfı		A
Su Isıtıcısının Enerji Verimliliği	%	80
Yıllık Elektrik Tüketimi (AEC)	kWh	9
Yıllık Yakıt Tüketimi (AFC)	Gj	6
Gürültü Seviyesi (İç Mekanda)	dB	50
NOx Sınıfı		6

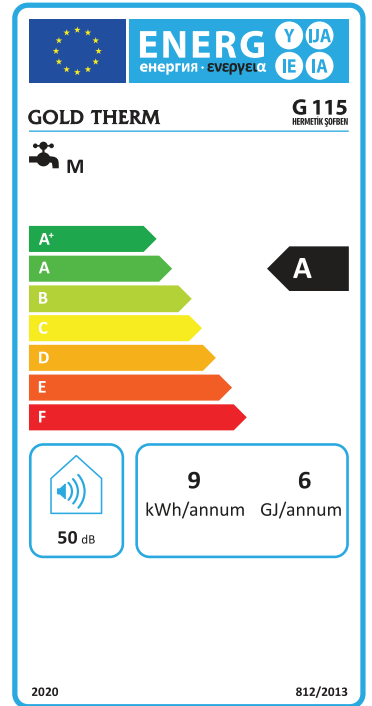

GÜNEŞ LTD. ŞTİ.

Çınar Mah. Manolyam Sok.
No:6/A, Maltepe / İstanbul
www.goldtherm.com



Turkey
Discover
the potential